

Wie registriere ich Drivve | Image automatisch auf einem Gerät?

Knowledge base article #4648



Voraussetzung: Notwendige Einstellungen auf dem Gerät

Bei einigen Geräte müssen bestimmte Einstellungen vorgenommen werden, bevor Sie Drivve | Image auf dem Gerät installieren können:

- **Xerox**



[Welche Einstellungen müssen auf einem Xerox-Gerät vorgenommen werden, bevor ich Drivve | Image installiere?](#)

- **Kyocera**




[Welche Einstellungen müssen auf einem Kyocera-Gerät konfiguriert sein, bevor ich Drivve | Image installiere?](#)

Damit Sie die Drivve | Image Anwendung auf einem Gerät verwenden können, müssen Sie die Drivve | Image Anwendung auf dem Gerät registrieren. Das Gerät muss in der Drivve | Image Geräte-Verwaltung hinzugefügt werden.


Gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie das Drivve | Image Konfigurationsprogramm.
2. Wählen Sie den Menüpunkt **Extras > Geräte Verwaltung**.

Der Dialog **Geräte Verwaltung** wird angezeigt.

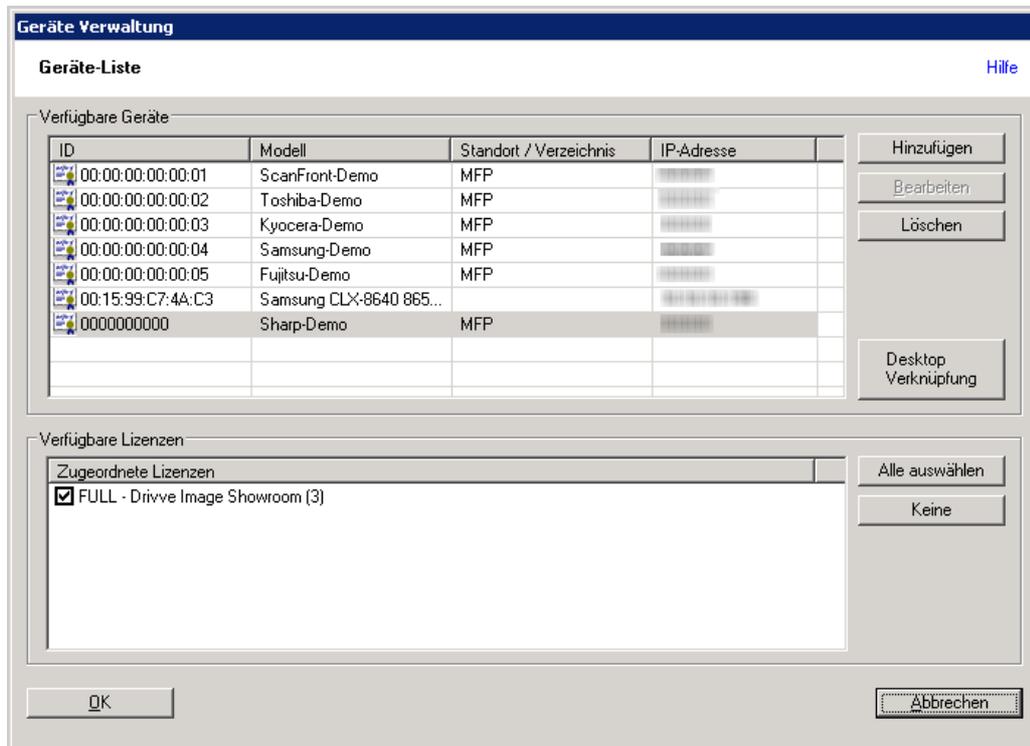

3. Klicken Sie den Button **Hinzufügen**.

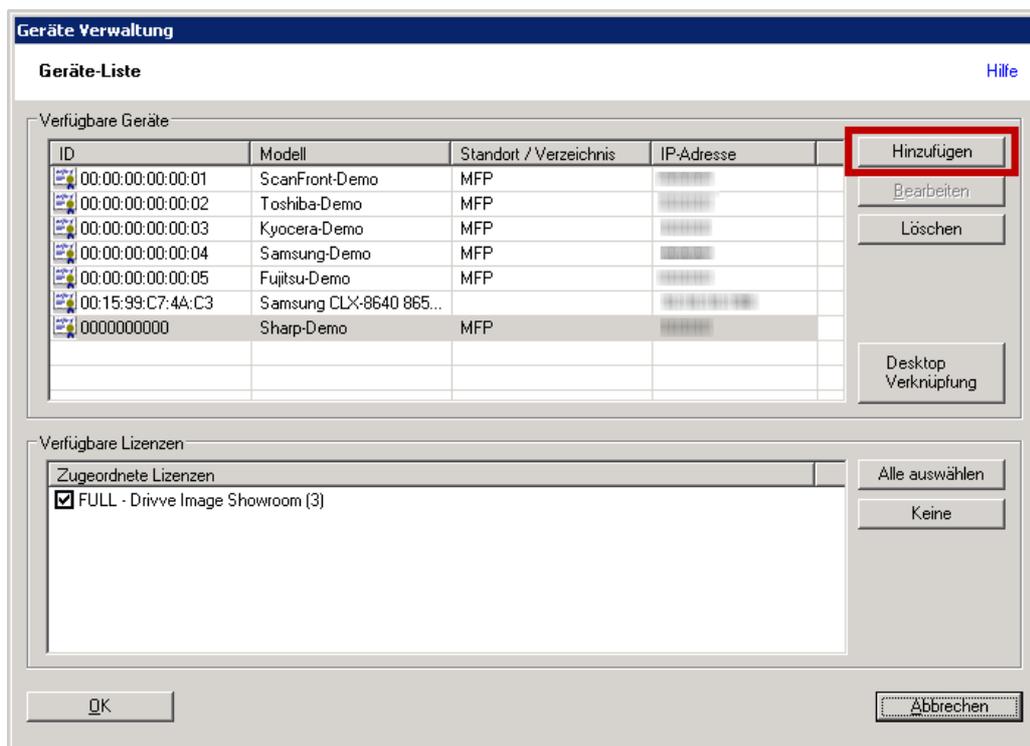

Der Dialog **Gerät hinzufügen** wird angezeigt.

Geräte Verwaltung Hilfe

Gerät hinzufügen

Typ: OKI Device

IP-Adresse: Verbinden

Name:

MAC Adresse:

Modell:

Standort:

Direkt Print Port: 9100

Drivve Image Server Url: http://10.10.10.143:9000/drivve-image/Default.aspx

OK Abbrechen

4. Tragen Sie die IP-Adresse im gleichnamigen Feld ein.

Geräte Verwaltung Hilfe

Gerät hinzufügen

Typ: OKI Device

IP-Adresse: 10.10.10.209 Verbinden

Name:

MAC Adresse:

Modell:

Standort:

Direkt Print Port: 9100

Drivve Image Server Url: http://10.10.10.143:9000/drivve-image/Default.aspx

OK Geben Sie die IP Adresse des Gerätes ein und klicken Sie dann auf Verbinden. Abbrechen



Hinweis: Generic Edition

Wenn Sie die Drivve | Image Generic Edition verwenden, müssen Sie im Feld Typ den Hersteller auswählen.

5. Klicken Sie den Button **Verbinden**.

Geräte Verwaltung

Gerät hinzufügen [Hilfe](#)

Typ: OKI Device

IP-Adresse: 10.10.10.209  **Verbinden**

Name:

MAC Adresse:

Modell:

Standort:

Direkt Print Port: 9100

Drive Image Server Url: http://10.10.10.143:9000/drive-image/Default.aspx

Geben Sie die IP Adresse des Gerätes ein und klicken Sie dann auf Verbinden.

Drive | Image versucht nun eine Verbindung zum Gerät herzustellen. Wenn Drive | Image eine Verbindung zum Gerät herstellen kann, werden verschiedene Geräte-Informationen (z.B. die MAC Adresse und das Modell) automatisch in den entsprechenden Feldern des Dialogs **Gerät hinzufügen** eingetragen.



Hinweis: In seltenen Fällen (z.B. einige Lexmark eSF5 Geräte) wird mehr als eine MAC Adresse zurückgeliefert. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige MAC Adresse auswählen. Gewöhnlich ist dies die auf dem Gerät selbst in den Ethernet Einstellungen angezeigte.

Geräte Verwaltung

Gerät hinzufügen (Lexmark Device) [Hilfe](#)

Typ: Lexmark Device

IP-Adresse: 10.10.10.205  **Verbinden**

Name: ET0084EDB0635B

MAC Adresse: 

Modell:

Standort:

Drive Image Server Url: http://10.10.10.180:9000/DriveImageWS/DriveWS.aspx

Die Drive Image Anwendung automatisch auf dem Gerät registrieren.

Einstellungen > Netzwerk/Anschlüsse

Netzwerk/Anschlüsse

Netzwerkübersicht

Akt. Netzwerk Automatisch Wählen Sie aus installierten Netzwerkverbindungen aus.

Netzwerkstatus Verbunden

Geschwindigkeit, Duplex Automatisch

IPv4 10.10.10.205

Alle Ipv6-Adressen fe80::221:b7ff:fe0d:c6da

Druckserver zurücksetzen

Netz.-Auftr.-Zeitsp.

Bereich: 10-255

Deckblatt

Anschlussbereich für Scannen an PC Geben Sie numerische Werte ein, die abgetrennt sind durch ':'

AirPrint

Ethernet

Netzwerkgeschwindigkeit 100 MBit/s, Vollduplex

Netzwerkadresse

6. Nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

- Aktivieren Sie das Kontrollfeld **Die Drive Image Anwendung automatisch auf Gerät registrieren**.
- Tragen Sie - falls vorhanden - den Benutzernamen und das Passwort in den Feldern **User** und **Passwort** ein.

Optionale Einstellungen

Die nachfolgende Übersicht zeigt die verfügbaren optionalen Einstellungen:

Einstellung	Details
Kontrollfeld Auto Login	Wenn Sie Single Sign-on (SSO) konfiguriert haben, aktivieren Sie das Kontrollfeld Auto Login . In diesem Fall prüft Drivve Image, ob der eingetragene Benutzer im LDAP-Verzeichnis existiert. Falls ja, braucht sich der Benutzer nicht zu authentifizieren, wenn er die Drivve Image Anwendung auf dem Gerät startet.
Feld ExitURL (verfügbar nur bei OKI- und Toshiba-Geräten)	Bei OKI- und Toshiba-Geräten wird im Dialog Gerät hinzufügen das Feld ExitURL angezeigt. In dieses Feld können Sie eine URL eintragen, die aufgerufen wird, wenn Sie die Drivve Image Anwendung auf dem Gerät verlassen.
Kontrollfeld Anwendung	Wenn Drivve Image nicht als Anwendungsname auf dem Geräte-Display verwendet werden soll, können Sie einen anderen Namen vorgeben: <ul style="list-style-type: none"> • Aktivieren Sie das Kontrollfeld Anwendung. • Tragen Sie den gewünschten Namen in das Feld rechts neben dem Kontrollfeld Anwendung.

7. Klicken Sie den **OK**.

Es wird nun versucht, die Drivve | Image Anwendung auf dem Gerät zu registrieren. Wenn die Drivve | Image Anwendung

auf dem Gerät registriert werden konnte, wird der Dialog **Gerät hinzufügen** geschlossen. Das neu hinzugefügte Gerät wird nur im Dialog **Geräte-Liste** in der Liste **Verfügbare Geräte** angezeigt.




Manuelle Registrierung


Wenn die Drive | Image Anwendung nicht auf dem Gerät registriert werden konnte, wird ein entsprechende Dialog angezeigt und Sie müssen Sie die Registrierung manuell vornehmen. Das Gerät wird dennoch im Dialog **Geräte-Liste** in der Liste **Verfügbare Geräte** angezeigt.

Sie müssen dem Gerät nun noch eine gültige Lizenz zuweisen:

8. Klicken Sie das Gerät in der Liste **Verfügbare Geräte**.

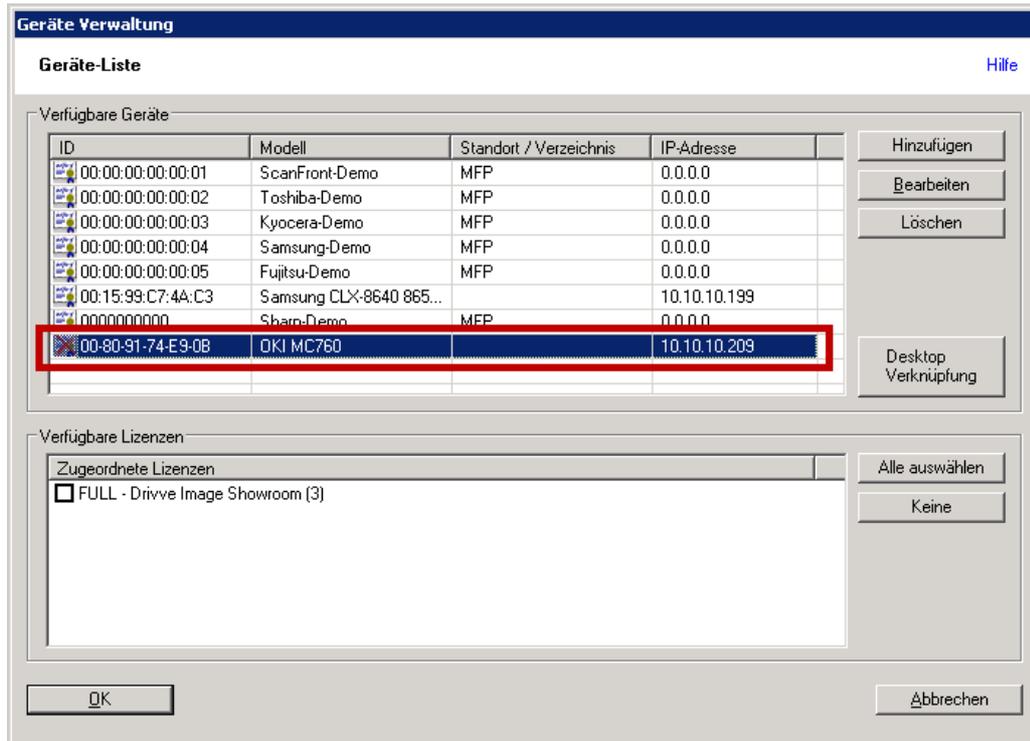

9. Aktivieren Sie in der Liste **Verfügbare Lizenzen** das Kontrollfeld der gewünschten **Lizenz**.

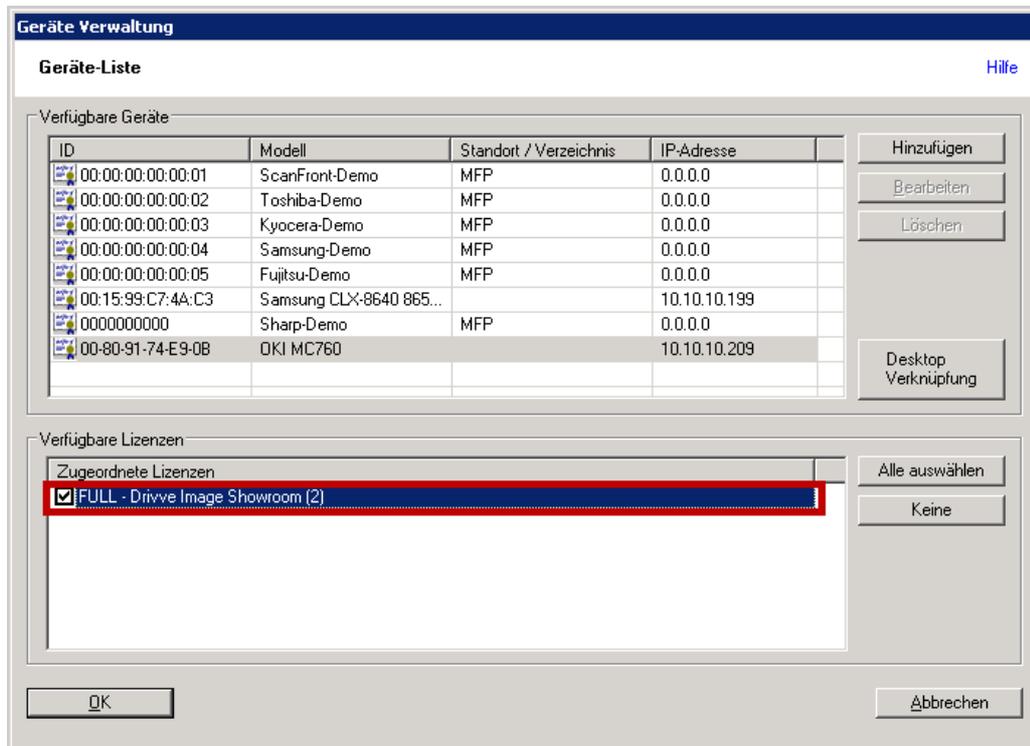

10. Klicken Sie **OK**.
Nachdem Sie die gewünschte Lizenz aktiviert haben, können Sie das Gerät in Drivve | Image verwenden.