



Welche Einstellungen müssen auf einem Kyocera-Gerät konfiguriert sein, bevor ich Drive | Image installiere?

Knowledge base article #4760

Die nachfolgenden Abschnitte zeigen die notwendigen Einstellungen gegliedert nach Geräte-Modell.

Neuere Geräte (z.B. TASKalfa 266ci)

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Melden Sie sich an der Administrations-Website des Kyocera-Gerätes an.
2. Klicken Sie in der Navigationsleiste den Eintrag **Netzwerk-Einstellungen** und anschließend den Eintrag **Protokoll**.

KYOCERA *Command Center RX* Modell : TASKalfa 266ci
Hostname : KM3D0B57
Standort :

TASKalfa

Netzwerk-Einstellungen : Protokoll Letzte Aktualisierung:
2014/08/04 12:33:40

Protokolleinstellungen

Druck-Protokolle

*NetBEUI : Ein Aus

*Domäne/Arbeitsgruppe :

*Kommentar :

*LPD : Ein Aus

*FTP Server (Empfang) : Ein Aus

*IPP : Ein Aus

*Anschlussnummer : (1 - 32767)

*IPP over SSL : Ein Aus

Hinweis :
Wenn Sie diese Einstellungen verwenden wollen,
aktivieren Sie SSL. [Netzwerksicherheit](#)

*Anschlussnummer : (1 - 32767)

*IPP over SSL Zertifikat : Gerätezertifikat 1

IPP Authentifizierung : Ein Aus

*Raw : Ein Aus

*WSD-Druck : Ein Aus

POP3 (E-Mail-Empfang) : Ein Aus

Hinweis :
Für weitere Einstellungen klicken Sie hier. [E-Mail-Einstellungen](#)

Hinweis :
Der E-Maildruck steht nicht zur Verfügung, wenn der Remote Druck nicht aktiviert wird. [Druckereinstellungen](#)

Sende-Protokolle

SMTP (E-Mail-Übertr.) : Ein Aus

3. Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:

- Wählen Sie Bereich **IPP** die Option **Ein**.
- Wählen Sie Bereich **IPP over SSL** die Option **Ein**.
- Wählen Sie Bereich **WSD Scan** die Option **Ein**.
- Wählen Sie im Bereich **HTTP** die Option **Ein**.
- Wählen Sie im Bereich **HTTPS** die Option **Ein**.
- Wählen Sie im Bereich **Enhanced WSD** die Option **Ein**.
- Wählen Sie im Bereich **Enhanced WSD (SSL)** die Option **Ein**.

Protokolleinstellungen

Druck-Protokolle

*NetBEUI : Ein Aus

*Domäne/Arbeitsgruppe :

*Kommentar :

*LPD : Ein Aus

*FTP Server (Empfang) : Ein Aus

*IPP : Ein Aus

*Anschlussnummer : (1 - 32767)

*IPP over SSL : Ein Aus

Hinweis :

Wenn Sie diese Einstellungen verwenden wollen, aktivieren Sie SSL. [Netzwerksicherheit](#)

*Anschlussnummer : (1 - 32767)

*IPP over SSL Zertifikat : Gerätezertifikat 1

IPP Authentifizierung : Ein Aus

*Raw : Ein Aus

*WSD-Druck : Ein Aus

POP3 (E-Mail-Empfang) : Ein Aus

Hinweis :

Für weitere Einstellungen klicken Sie hier. [E-Mail-Einstellungen](#)

Hinweis :

Der E-Maildruck steht nicht zur Verfügung, wenn der Remote Druck nicht aktiviert wird. [Druckereinstellungen](#)

Sende-Protokolle

SMTP (E-Mail-Übertr.) : Ein Aus

Anschlussnummer: (1 - 65535)

*WSD-Scan : Ein Aus

Andere Protokolle

*SNMPv1v2c : Ein Aus
Hinweis :
Für weitere Einstellungen klicken Sie hier. [SNMP-Einstellungen](#)

*SNMPv3 : Ein Aus
Hinweis :
Für weitere Einstellungen klicken Sie hier. [SNMP-Einstellungen](#)

*HTTP : Ein Aus

*HTTPS : Ein Aus
Hinweis :
Wenn Sie diese Einstellungen verwenden wollen, aktivieren Sie SSL. [Netzwerksicherheit](#)

*HTTPS Zertifikat : Gerätezertifikat 1

*Enhanced WSD : Ein Aus

*Enhanced WSD (SSL) : Ein Aus
Hinweis :
Wenn Sie diese Einstellungen verwenden wollen, aktivieren Sie SSL. [Netzwerksicherheit](#)

*Enhanced WSD over SSL Zertifikat : Gerätezertifikat 1

4. Klicken Sie den Button **Senden**, um Ihre Einstellungen zu bestätigen.
5. Klicken Sie in der Navigationsleiste den Eintrag **Sicherheits-Einstellungen** und anschließend den Eintrag **Netzwerksicherheit**.

KYOCERA *Command Center RX* Modell : TASKalfa 266ci
Hostname : KM3D0B57
Standort :

TASKalfa

Sicherheits-Einstellungen : Netzwerksicherheit Letzte Aktualisierung:
2014/08/04 12:46:26

[Home](#)

[Admin](#)

[Andere](#)

Abmelden

[Benutzereigenschaften](#)

[Geräteinformation](#)

[Auftragsstatus](#)

[Dokumenten-Box](#)

[Adressbuch](#)

[Geräte-Einstellungen](#)

[Funktions-Einstellungen](#)

[Netzwerk-Einstellungen](#)

[Sicherheits-Einstellungen](#)

[Geräte-Sicherheit](#)

[Sende-Sicherheit](#)

[Netzwerksicherheit](#)

[Zertifikate](#)

Netzwerk-Sicherheits-Einstellungen

Netzwerk-Sicherheits-Einstellungen

*SSL : Ein Aus
Hinweis :
Wenn Sie Aus wählen, kann SSL nicht für die Kommunikation verwendet werden.

Serverseitige Einstellungen :

*TLS Version : SSL3.0/TLS1.0 TLS1.1
 TLS1.2

*Wirksame Verschlüsselung : ARCFOUR DES
 3DES AES
 AES-GCM

*Hash : SHA1 SHA2(256/384)

*HTTP Sicherheit : Nur HTTPS
 HTTP oder HTTPS

*IPP Sicherheit : Nur IPP over SSL
 IPP oder IPP over SSL

Kundenseitige Einstellungen :

TLS Version : SSL3.0/TLS1.0 TLS1.1
 TLS1.2

Wirksame Verschlüsselung : ARCFOUR DES
 3DES AES
 AES-GCM



Hinweis: Funktion Enhanced WSD Sicherheit

Bei einigen Geräten gibt es in den **Sicherheits-Einstellungen** die Funktion **Enhanced WSD Sicherheit**. Falls diese Funktion verfügbar ist, wählen Sie die Option **Nicht sicher** für diese Funktion.

6. Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:

- Wählen Sie im Bereich **HTTP Sicherheit** die Option **HTTP oder HTTPS**.
- Wählen Sie im Bereich **IPP Sicherheit** die Option **IPP oder IPP over SSL**

Netzwerk-Sicherheits-Einstellungen

Netzwerk-Sicherheits-Einstellungen

*SSL : Ein Aus

Hinweis :
Wenn Sie Aus wählen, kann SSL nicht für die Kommunikation verwendet werden.

Serverseitige Einstellungen :

*TLS Version : SSL3.0/TLS1.0 TLS1.1
 TLS1.2

*Wirksame Verschlüsselung : ARCFOUR DES
 3DES AES
 AES-GCM

*Hash : SHA1 SHA2(256/384)

*HTTP Sicherheit : Nur HTTPS
 HTTP oder HTTPS

*IPP Sicherheit : Nur IPP over SSL
 IPP oder IPP over SSL

Kundenseitige Einstellungen :

TLS Version : SSL3.0/TLS1.0 TLS1.1
 TLS1.2

Wirksame Verschlüsselung : ARCFOUR DES
 3DES AES
 AES-GCM

7. Klicken Sie den Button **Senden**, um Ihre Einstellungen zu bestätigen.

8. Schalten Sie das Gerät komplett aus (am Netzteil) und wieder an.

Ältere Geräte (z.B. TASKalfa 3500i)

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Melden Sie sich an der Administrations-Website des Kyocera-Gerätes an.
2. Klicken Sie den Button **Einstellungen**.

KYOCERA **Command Center RX** Modell : TASKalfa 3500i
Hostname : KMA59BC6
Standort :

Home Deutsch Automatisch-auffrischen Letzte Aktualisierung : 2013/03/04 09:03:37

Admin

Andere

Abmelden

Meine Information

Geräteinformation

Auftragsstatus

Dokumenten-Box

Adressbuch

Einstellungen

Links

Gerätestatus

Gerät	Status
Drucker	● Fertig.
Scanner	● Fertig.
Statusmeldung	● Low power.

Bedienfeldbenutzung

Anwender	Status
	Nicht in Benutzung.

Papier

Quelle	Format	Typ	Kapazität	Status
Kassette 1	A4	Normal	500	30 %
Kassette 2	A4	Normal	500	Pap. aus
Kassette 3	A4	Normal	500	Pap. aus
Kassette 4	A4	Normal	500	Pap. aus
Universalzuführung	A4	Normal	150	Pap. aus

3. Klicken Sie das Register **Allgemein**.

KYOCERA **Command Center RX** TASKalfa

Übersicht **Allgemein** Drucker Scanner Erweitert

Home

▼ Allgemein

Anmeldemenu

Abmelden

Standardeinstellungen

Netzwerk

Zeit

Zurücksetzen

Geräte-
Standardeinstellungen

Sicherheit

Gerätesicherheit

Anmelder-Login

Zertifikate


Allgemein

Was ist das?
Dieser Abschnitt enthält Einstellungen, die auf das gesamte Gerät zutreffen, wie Geräte-Standardeinstellungen, Sicherheit und grundlegende Netzwerkeinstellungen.

Tipps


- Erweiterte Netzwerkfunktionen, wie E-Mail-Benachrichtigungen, werden im Abschnitt [Erweitert](#) diskutiert.

4. Wählen Sie den Menüpunkt **Gerätesicherheit > Netzwerksicherheit**.

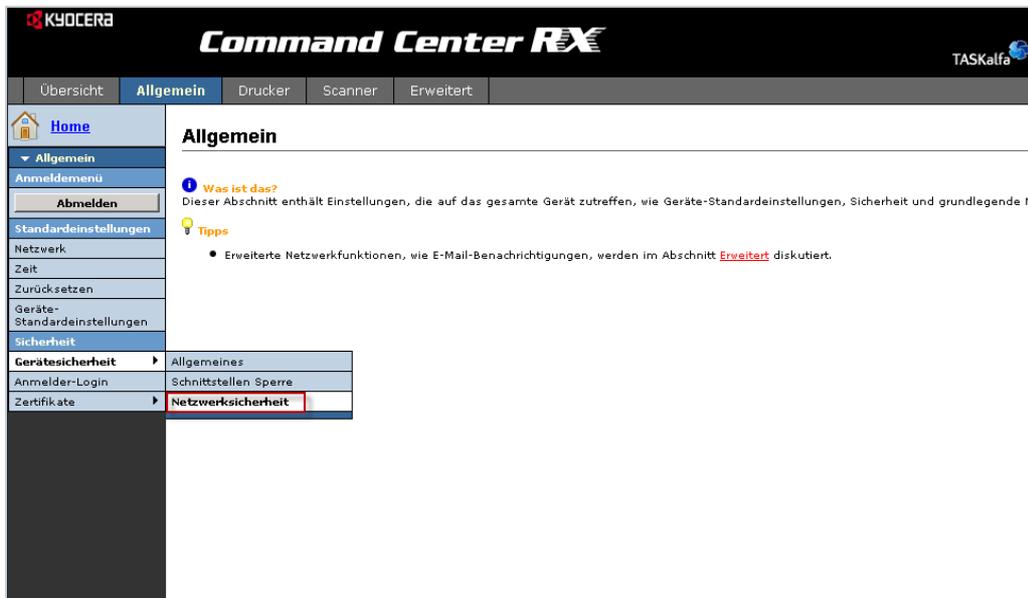

5. Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:

- Aktivieren Sie für die Funktionen **HTTP** und **HTTPS** jeweils die Option **Entsperren**.
- Aktivieren Sie für die Funktion **WSD Scan** die Option **Entsperren**.
- Aktivieren Sie für die Funktion **Enhanced WSD** die Option **Entsperren**.
- Klicken Sie den Button **Senden**.

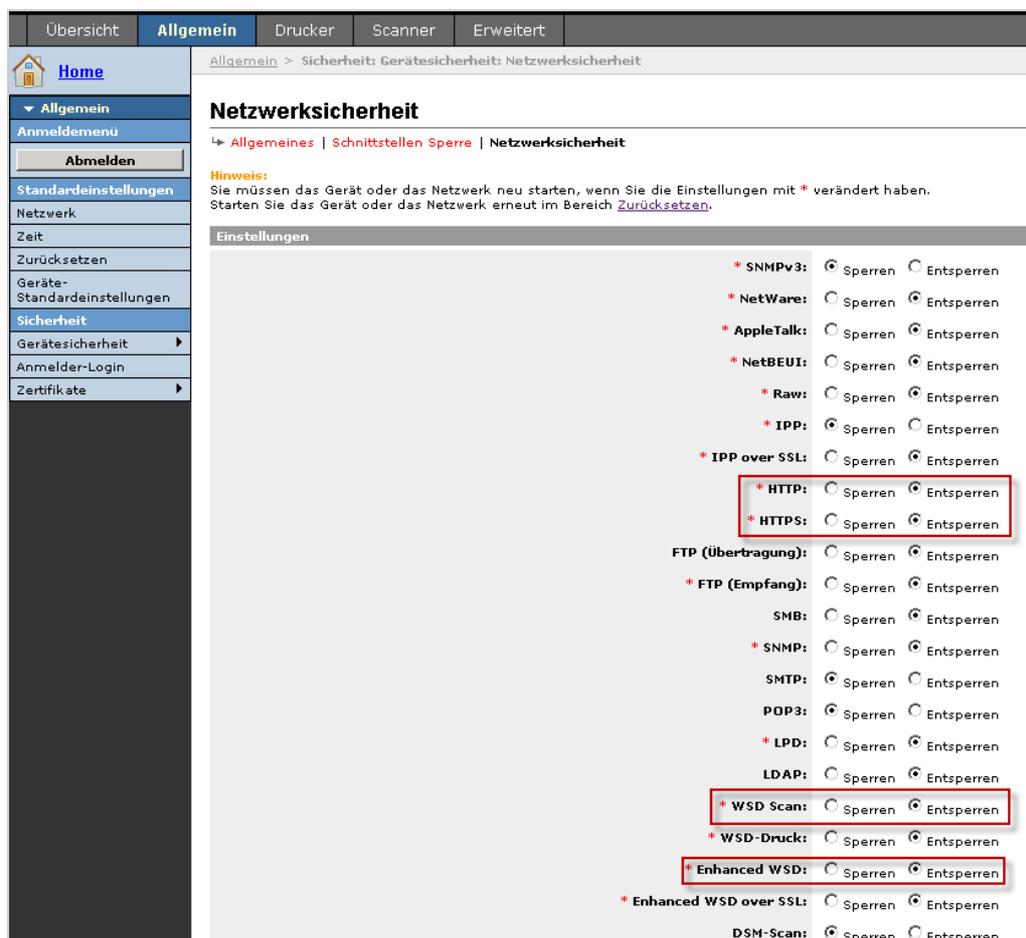

6. Schalten Sie das Gerät komplett aus (am Netzteil) und wieder an.

